



Uputstvo za upotrebu

Digitalno-analogni konverter


SPDIF-D/A



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Nakon vađenja iz ambalaže uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži potencijalno opasne predmete kao što su na primer plastične kese itd! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

OSOBINE

Uređaj je predviđen za povezivanje uređaja sa digitalnim audio izlazom sa uređajima koji ne poseduju digitalni audio ulaz. Pretvara digitalni ili optički audio signal u stereo analogni signal. Za slušanje kvalitetnog HiFi zvuka sa LCD TV, Set Top Box, DVB-T prijemnika, DVD/Blue-ray-a... koji se sa ovim uređajem mogu povezati sa aktivnim zvučnim kutijama ili drugim audio uređajima.
Ulaz 2in1: optički TOSLINK + digitalni koaksijalni RCA • Izlaz: 2 x RCA utičnice • Pribor: TOSLINK priključni kabel, USB kabel za napajanje

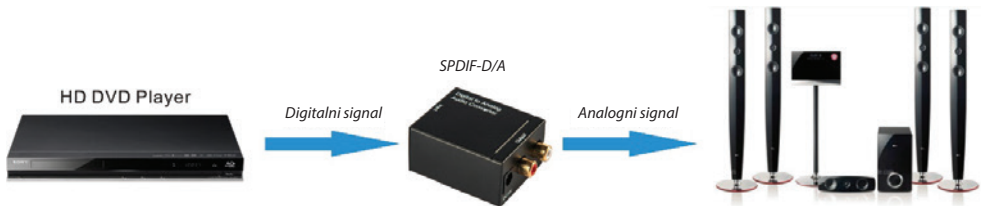

PUŠTANJE U RAD, POVEZIVANJE

Isključite oba uređaja koje želite povezati, na primer TV i aktivne zvučne kutije. Uređaj povežite sa izlazom uređaja sa digitalnim audio izlazom. Istovremeno koristite samo jednu vrstu povezivanja (po mogućnosti koristite TOSLINK optičko priključenje koji je i primarna mogućnost). Koristite priloženi TOSLINK optički kabel ili RCA-RCA kabel (nije u sklopu isporuke). Izlaz uređaja povežite sa aktivnom zvučnom kutijom ili HiFi uređajem pomoću kabela 2xRCA-2xRCA (nije u sklopu isporuke). Ukoliko analogni uređaj ne poseduje RCA ulaz treba nabaviti i koristiti odgovarajući priključni kabel. Na kraju USB kabel koja služi za napajanje uključite u odgovarajući uređaj i u digitalno-analogni konverter. Uređaj je spreman za rad.

INPUT	digitalni ulaz
TOSLINK	optički audio
COAXIAL	digitalni koaksijalni
DC/5V	napajanje 5V==
OUTPUT	analogni izlaz
R/L(2 x RCA)	levi i desni kanal

OTKLANJANJE GREŠAKA

Ako nema zvuka, proverite: *da li LED dioda svetli, da li uređaj radi • da li ste pravilno povezali uređaje • da li su priključni kablovi neoštećeni • da li je pojačalo uključeno • da li je na pojačalu stišan zvuk*

NAPOMENE

• Isključivo je upotrebljivo u suvim zatvorenim prostorijama! • Priloženi USB kabel se sme koristiti samo sa ovim uređajem! • Zabranjena upotreba ukoliko je oštećen USB kabel ili priključni kabel! • U slučaju bilo kakve nepravilnosti isključite uređaj i obratite se stručnom licu! • Nakon upotrebe USB kabel koji služi za napajanje uređaja isključite iz struje! • Uređaj štiti od prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevelike toplote odnosno direktnog sunca! • Uređaj štiti od tečnosti i ne postavljajte ga u blizinu predmeta sa tečnostima kao što su čaše, bokali itd.! • Ne postavljajte ništa u blizinu uređaja sa otvorenim plamenom (sveća itd.)! • Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara i strujnog udara! • Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama! • Uređaj je predviđen za kućnu upotrebu, nije predviđen za profesionalnu upotrebu. • Pre čišćenja uvek isključite uređaj i izvucite USB kabel za napajanje! • Za čišćenje koristite mekanu suhu krpu. • Ne koristite agresivna hemijska sredstva i tečnosti! • Zbog konstantnih usavršavanja karakteristika i dizajna promene su moguće i bez predhodne najave. • Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI:

Ulaz: Optički TOSLINK & koaksijalni RCA
Izlaz: 2 x RCA, Stereo Audio
Sampling rate: 32, 44.1, 48, 96 kHz
Radna temperatura: 0°C -70 °C / 10-85% RH
Napajanje: 5V==
Masa: 78 g
Dimenzije: 51 x 41 x 26 mm



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

Oznaka: SPDIF-D/A • Proizvođač: Changzhou Avi co. ltd • Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o. Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56 • Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs