

Pre prve upotrebe pažljivo proučite uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti. Montiranje i puštanje u rad prepustite kvalifikovanom licu.

Osobine proizvoda

Sijalično grlo sa senzorom pokreta nudi mogućnost da običnu sijalicu pretvorite u sijalicu koja se uključuje nakon detekcije pokreta u prostoriji. Sa uglom detekcije od 360 stepeni i dometom do čak 6 metara, proizvod je lako prilagodljiv potrebama korisnika.

Montiranje

Ovaj senzor pokreta priključuje se u sijalično grlo E27. Proizvod je namenjen isključivo za unutrašnju upotrebu.

1. Isključite dovod struje na prekidač
2. Ukoliko u grlu postoji sijalica sačekajte da se ohladi (minimum 15 minuta)
3. Izvignite sijalicu iz grla i uvrnite umesto nje senzor pokreta (skica 1).
4. Sijalicu sada uvrnite u grlo senzora pokreta i sistem je spreman za rad (skica 1).

Podešavanje

Senzor se veoma lako prilagođava različitim uslovima upotrebe. Potenciometrima TIME i LUX (skica 2) moguće je odabrati koliko dugo će sijalica svetleti nakon što senzor detektuje pokret, kao i da li će senzor biti aktivan u uslovima slabije ili jače osvetljenosti u prostoriji.



potenciometar kojim se podešava vreme osvetljenosti nakon detekcije u rasponu od 5 sekundi do 8 minuta.



potenciometar kojim se podešava da li će senzor biti aktivan pri većoj ili manjoj osvetljenosti u prostoriji. Na primer, ukoliko želite da senzor reaguje samo kada je u prostoriji mrak, strelicu okrećite ka simbolu meseca. U suprotnom, strelicu okrećite u smeru sunca.

TEHNIČKI PODACI

Princip rada: pasivni infracrveni (PIR) senzor

Ugao detekcije: 360°

Daljina detekcije: 6m maks. (<24°C)

Podesivo vreme rada: 5 s – 8 min

Podesiva osetljivost: 3-2000 Lux

Preporučena visina za montažu: 2 – 3,5m

Radna temperatura: -20 do +40°C

Maks. vlažnost vazduha: 93% RH

Napajanje (pripravnost / uključeno):

230V~ / 50Hz (0,1W / 0,45W)


Maks. opterećenje: 60W

Dimenzije: 56 (prečnik) x 117,2 (V)mm


Zaštita: IP20

NAPOMENE

- Uverite se da prilikom transporta nije došlo do oštećenja. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti.
- Pažljivo koristite proizvod, štitite ga od prevelike vlage, pare i visokih temperatura.
- Senzor nemojte postavljati u blizinu grejnih i rashladnih tela, to može dovesti do nepravilnog rada.
- Strujanje vrelot vazduha može izazvati slučajnu aktivaciju senzora.
- Veći kućni ljubimci mogu aktivirati senzor.
- Proizvod je zabranjeno rastavljati i prepravljati.
- Garancija proizvođača ne obuhvata kvarove nastale nestručnom upotrebom.

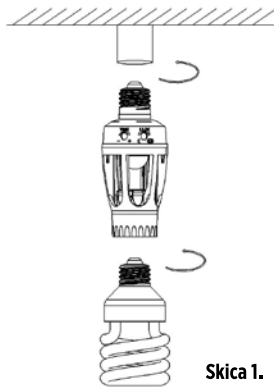

Skica 1.

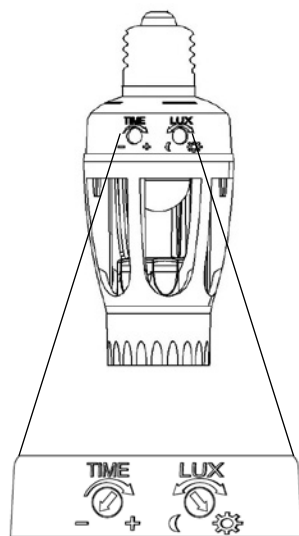

Skica 2.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



REKICLAŽA

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se radi o elektronskom otpadu koji je zabranjeno bacati sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.

Oznaka: PIR-B50
Proizvođač: Elementa d.o.o.
Zemlja porekla: Kina
Zemlja uvoza: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Subotica, 024/686-270
www.elementa.rs