


HAHN - Elektrobau GmbH & Co. KG

 Bellersheimerstraße 45
 35410 Hungen

Tel: 06402/808-0

Fax: 06402/808-60

E-Mail: info@hahn-trafo.de

Datenblatt: BV EI 422 1222

Bauhöhe/Pakethöhe	Leistung (ta 70B)	h 1 (mm)	h 2 (mm)	Gewicht kg
EI 422 / 14,8 mm	6 VA	26,4	32,3	0,200

-Leistung bis max. 6 VA - nicht kurzschlußfest bei Temperaturklasse ta 70/B.

- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten durch Spezial - Vakuumverguß

- mit VDE-, ENEC 10- und UL- Prüfzeichen

- höchste Sicherheit und Langlebigkeit

- hohe Spannungsfestigkeit


- selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial

- stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat

Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
EI 422 1222	6	230	1-5	9 V 667 mA	7-9	13,0



Prüfzeichen


Standard Vergußgehäuse: Ausführung "K"

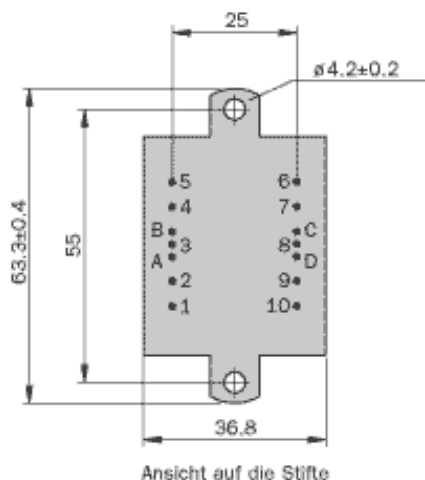

Ansicht auf die Stifte

Ausführung „K“ Vergussgehäuse mit 2 Befestigungslaschen

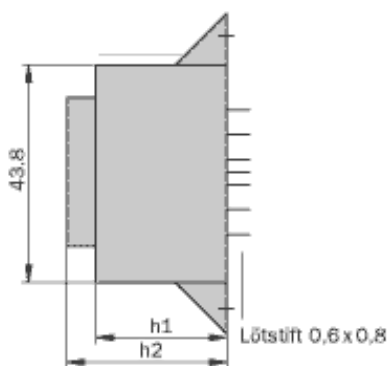

EI 42/14,8

 Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
 Ausführungsänderungen vorbehalten

Maße in der Zeichnung ohne Toleranzangabe +/- 0,3 mm. Lötstifte 0,6 x 0,8 mm. Abbildung mit Standardraster und Standard - Stiftbelegung.