


项目 Item	参数 Parameter
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	6A 250V AC 6(4)A 250V AC 10A 125V AC 12(6)A 125V AC 10(6)A 250V AC 12GP 125V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M \Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 50m \Omega$
介电强度(极间) Dielectric strength	1500VAC/5S
电器寿命 Endurance	≥ 50000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	T 85/55
防护级别 Degree of protection	IP 55

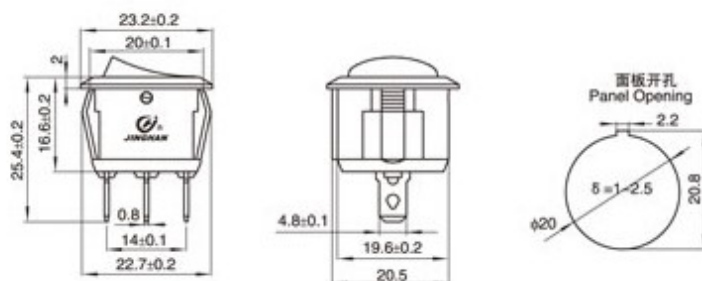

ORDER INFORMATION 订货标识

KCD1-2 01 K 2P A 1 K C

基座类型 Base Type	基座颜色 Body Color	电路图 Circuit Diagram	端子规格 Terminal	开关标记 Making	按钮颜色 Rocker Color	按钮形状 Actuator
01 	K	2P ON-OFF 	A 4.8 × 0.8	0 空白 No Making	K	C
201 	W	3P ON-ON 	B 3.2 × 0.8	1 ○ —	W	MN
	Y	N ON-OFF 	T 1.2 × 0.8	2 ●	Y	
	R	D ON-OFF-ON 		3 米 井	R	
	G	DV (ON)-OFF-ON 		4 ○	G	
	O	2PV (ON)-OFF 		5 OFF ON	O	CB
	B	DW (ON)-OFF-(ON) 		6 客人要求	B	